

# PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KAINORAŠTIS Galioja nuo 2019 birželio 01d.

## TURINYS

### ANALIGINĖS ADRESUOJAMOS SISTEMOS


- 1 ANALIGINIAI ADRESUOJAMI GAISRO DETEKTORIAI
- 2 PRIEŠGAISRINIAI ANALIGINIAI ADRESUOJAMI PULTAI

### KONVENCINĖS SISTEMOS

- 3 KONVENCINIAI GAISRO DETEKTORIAI
- 4 KONVENCINIAI GAISRO SIGNALIZAVIMO PULTAI
- 5 RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAI
- 6 ĮVAIRIŲ DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA
- 7 DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA PARKINGAMS
- 8 LIEPSNOS DETEKTORIAI
- 9 KABELINIAI DETEKTORIAI
- 10 ASPIRACINĖ DŪMŲ DETEKCIJOS SISTEMA

### SIGNALIZATORIAI IR KITI PRIEDAI

- 11 GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI
- 12 DURŲ LAIKIKLIAI

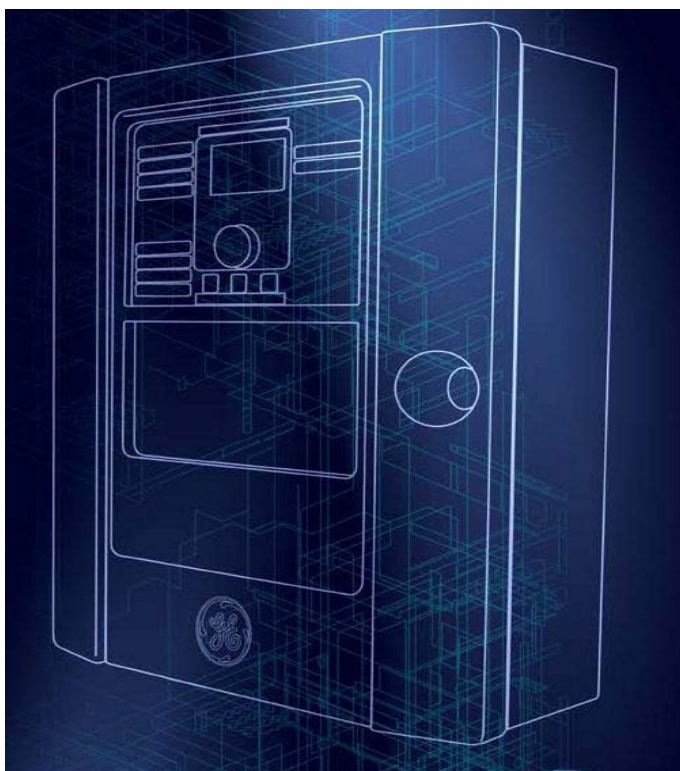

**ATGAL  
TURINI****ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI GAISRO DETEKTORIAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	------------------------------------

**1200/2000 ir 2X serijų sistemoms****Dūmų detektoriai**

DP2061N	2000 serijos optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	33,00
FD2705R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 50m	541,20
FD2710R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 100m	656,70

**Šilumos detektoriai**

DT2063N	2000 serijos šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	33,00
---------	---	-------

**Kombinuoti detektoriai**

DP2061T	2000 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, 24V (bazė DB2002)	57,20
---------	--	-------

**Detektorių montavimo bazės**

DB2002	Bazė 2000 serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	3,30
DB2016	Bazė 2000 serijos detektoriams su <b>kilpos izoliatoriumi</b> , Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	12,98

**Adresuojami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (RPM)**

DM2010	Raudonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku	41,80
DM2080I-N	Raudonas 2000 serijos RPM su <b>kilpos izoliatoriumi</b> , montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku	79,20
DM2010E	Raudonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku lauko sąlygoms, IP67	143,00
DM2010Y	Geltonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku, pakeliamas dangtelis	58,30
DM2010G	Žalias 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku ( <b>EVAKUACIJOS sistemoms</b> )	57,20

**RPM priedai**

DM711	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, ARITECH logotipas, 10 vnt. pakuotė	9,46
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	3,19
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	2,42

**Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos**

AS2363	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	79,20
AS2363W	2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	86,90
AS2364	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	85,80
ASW2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	139,70
ASC2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	139,70
ASW2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	145,20
ASC2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	145,20

**Kilpos moduliai ir kiti priedai**

GBX2000	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiose aplinkose per IU2055C modulį	379,50
ISM-95	Kilpos <b>izoliatoriaus</b> modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	29,70
211	Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	18,48

**ATGAL I  
TURINI**

## ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI PRIEŠGAISRINIAI PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>2X serija</b>		
<b>Pultai</b>		
2X-F1-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (20,40) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	544,50
2X-F1-S-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, mažas korpusas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (24) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	544,50
2X-F2-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, jungiamas į tinklą, LT sąsaja	745,80
<b>Kartotuvai</b>		
2X-FR-27	2X serijos pultų kartotuvai, 0 (20,40) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	671,00
2X-FR-S-27	2X serijos pultų kartotuvai, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	671,00
2X-FR-C-27	2X serijos pultų kartotuvai, kompaktinis korpusas, be zonų indikacijos, 24 VDC maitinimas, LT sąsaja	634,70
<b>2X serijos pultų ir kartotuvų moduliai</b>		
2X-LB	2 kilpų 2X-F2 pulto išplėtimo plokštė	333,30
2010-2-NB	2X serijos pultų tinklo plokštė	204,60
2X-ZI-20	2X serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	81,40
2X-ZI-40	2X serijos pultų 40 zonų LED indikacijos plokštė	106,70
2X-ZI-24-S	2X serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	81,40
2010-2-DACT	2X serijos pultų skaitmeninis komunikatorius (Contact ID)	254,10
<b>Programinė įranga</b>		
ATS8600	<b>Advisor Management Starter</b> grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	928,40
ATS8610	<b>Advisor Management Business</b> grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	3 947,90
ATS8605	<b>AM Starter</b> grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	321,20
ATS8640	<b>AM Business</b> grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	321,20
ATS8645	2X serijos pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	399,30
2X-PCC-CD	2X serijos pultų konfigūravimo paketas	Nemokamas
<b>FP1200 serija</b>		
<b>Pultai</b>		
FP1216C-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 16 zonų indikacija	1 280,40
FP1264C-01	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 64 zonų indikacija	1 998,70
<b>Kartotuvai</b>		
FR1216N	Globalus pultų kartotuvai/emuliatorius, 16 zonų LED indikacija, 220VAC maitinimas	1 278,20
FR1264N03	Globalus pultų kartotuvai/emuliatorius, 64 zonų LED indikacija, 220VAC maitinimas	1 324,40
<b>FP2000 serija</b>		
<b>Pultai</b>		
FP2864C-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(8) kilpų, 16(64) zonų indikacija	2 202,20
<b>Kartotuvai</b>		
FRG2064C-27	Globalus pultų kartotuvai, 16(64) zonų LED indikacija, 220VAC maitinimas	1 988,80
<b>FP1200/FP2000 serijos pultų ir kartotuvų plėtimo moduliai</b>		
LC1502	Universali 2 kilpų FP1200/2000 pultų išplėtimo plokštė	154,00
ZE2016	16 zonų indikacijos išplėtimo plokštė FP/FRG 2000, LED indikacija	113,30
<b>FP1200/FP2000 serijos pultų ir kartotuvų sisteminiai ryšio moduliai</b>		
NC2011	Dviguba tinklo plokštė su RS485 jungtimi	221,10
NC2051	Dviguba tinklo plokštė su šviesolaidine jungtimi (multimode, ST jungtys)	381,70
NE2011	RS485 sąsaja NC2011/2051	49,50
NE2051	Šviesolaidinė sąsaja NC2011/2051 (multimode, ST jungtys)	183,70
SD2000	Įėjimų/išėjimų ir signalizatorių prijungimo plokštė (skirta FB2800)	158,40
BUS2000	Pulto vidinės duomenų magistralės apkrova	51,70
<b>Programinės įrangos paketai 1200/2000 serijos sistemoms</b>		
PCC2000	FP1200/FP2000 konfigūravimo ir emuliuojantis valdymo paketas (su PCM2000 funkcijomis)	225,50
<b>Advisor Management sistemos tinklinė stebėsenos įranga</b>		

ATGAL I  
TURINI

## ANALOGINIAI ADRESUOJAMIEJI PRIEŠGAISRINIAI PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
ATS8600	<b>Advisor Management Starter</b> grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	928,40
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	3 947,90
ACA300-AD	RS232<=>TCP/IP keitiklis	323,40

### Sisteminiai valdymo moduliai 1200/2000 ir 2X serijų sistemoms

IO2034NC	4 įėjimų / 4 išėjimų modulis su korpusu	93,50
RB2016	18 programuojamų relinių išėjimų plokštė (vidinė) FP1200/2000 serijų pultams	233,20
IU2050NC	1 įėjimo modulis (kontaktų būsenos monitorius) su korpusu	51,70
IU2055NC	Zonos (iki 30 konvencinių detektorių) monitorius su korpusu	58,30
IU2080NC	Signalizatorių kontrolės modulis su korpusu, 3A prijungiama išėjimo srovė, reikalingas išorinis 24VDC maitinimas	83,60
ISM-95	Kilpos <b>izoliatoriaus</b> modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	29,70

### Maitinimo šaltiniai priešgaisrinėms sistemoms

STX2401-C	24Vdc/ <b>1.2A+0.3A</b> maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 7Ah akum.	254,10
STX2402-E	24Vdc/ <b>2A+0.7A</b> maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	304,70
STX2405-E	24Vdc/ <b>5A+0.85A</b> maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	369,60
STX2410-E	24Vdc/ <b>10A+0.7A</b> maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	481,80
BATT-BOX-65	Išorinis korpusas akumuliatoriams iki 65 Ah talpos, skirtas STX2410-E	323,40
PM861	24Vdc/ <b>1A</b> maitinimo šaltinis, korpusas 275x330x80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	122,10
PM862	24Vdc/ <b>2A</b> maitinimo šaltinis, korpusas 275x330x80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	162,80
PM863	24Vdc/ <b>3A</b> maitinimo šaltinis, korpusas 275x330x80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	194,70
PM865	24Vdc/ <b>5A</b> maitinimo šaltinis, korpusas 275x330x80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	275,00

ATGAL I  
TURINI

## TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>Dūmų detektoriai</b>		
<b>700 serijos optiniai</b>		
DP721I	700 serijos optinis dūmų detektorius, išėjimas LED indikatoriumi, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	23,87
DP721R	700 serijos optinis dūmų detektorius, relinis išėjimas, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	42,35
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	3,41
<b>Optiniai spinduliniai</b>		
I-9105R	Linijinis optinis gaisro aptikimo detektorius, reflekinis, 8-100m, maksimalus kontroliuojamas plotas 14m x 100m, 24VDC, 2 reliniai išėjimai	352,00
<b>Optiniai spinduliniai OSID (veikimo nuotolis iki 150m)</b>		
OSI-10	Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, imtuvas, 7° detekcijos zona, veikimo nuotolis 30 - 150m, 24VDC, 2 reliniai išėjimai	623,70
OSI-90	Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, imtuvas, 80° detekcijos zona, prijungiama iki 7 siūstuvų, veikimo nuotolis 6 - 34m, 24VDC, 2 reliniai išėjimai	644,60
OSE-SPW	Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, siūstuvai, 24VDC	300,30
OSE-SP-01	Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, siūstuvai, maitinimas iš vidinių baterijų (deklaruojama veikimo trukmė ~5 metai)	300,30
OSE-HPW	Dvigubos technologijos linijinis dūmų detektorius, siūstuvai, 24VDC	662,20
OSID-EHI	NEMA4-4X apsauginis korpusas imtuvui dulkioms, drėgnoms ir agresyvioms aplinkoms, IP66	245,30
OSID-EHE	NEMA4-4X apsauginis korpusas siūstuvui dulkioms, drėgnoms ir agresyvioms aplinkoms, IP66	194,70
OSID-INST	Justiravimo įrankis, testavimo filtras, PC prijungimo kabelis	228,80
<b>Optiniai sprogioms aplinkoms</b>		
SLR-E-IS(WHT)	Konvencinis optinis dūmų detektorius sprogioms aplinkoms, 24V (YBN-R/4IS bazė)	122,10
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogioms aplinkoms, Ø 10cm	15,40
<b>Šilumos detektoriai</b>		
<b>700 serijos</b>		
DT713-5	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	12,98
DT713-7	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 70°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	27,50
DT713-5R	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija, relinis išėjimas (DB702 bazė)	34,10
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	3,41
<b>Sprogioms aplinkoms</b>		
DCD-1E-IS(WHT)	Konvencinis šilumos detektorius sprogioms aplinkoms, gradientinis BR tipo (60°C), 24V (YBN-R/4IS bazė)	108,90
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogioms aplinkoms, Ø 10cm	15,40
<b>6000 serijos</b>		
6295	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 57°C fiksuotos temperatūros, klasė A2S	189,20
6296	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 72°C fiksuotos temperatūros, klasė BS	214,50
6297	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +80°C, IP67, 87°C fiksuotos temperatūros, klasė CS	254,10
6298	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +110°C, IP67, 117°C fiksuotos temperatūros, klasė ES	254,10
<b>Kombinuoti dūmų-šilumos detektoriai</b>		
<b>700 serijos</b>		
DP721RTA	700 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, relinis išėjimas, automatinis būsenos atsistatymas, 12/24V (DB702 bazė)	45,10
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	3,41
<b>Moduliai ir kiti priedai</b>		
GBX2000 211	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiuose aplinkose	379,50
	Keičiamas optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	18,48
<b>Ventiliacinių kanalų moduliai</b>		
FDD710	Universalus detektoriaus modulis ventiliaciniams kanalams	129,80
FDD710LP	FDD710 modulio įsiurbimo kanalo prailginimo vamzdis, 1,5 m	37,40
FDD710MB	FDD710 modulio montavimo atrama nestandartinės formos kanaluose	30,80

ATGAL Į  
TURINI

## TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO SIGNALIZACIJOS PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>1X serija</b>		
1X-F4-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 4 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	185,90
1X-F8-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 8 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	224,40
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	49,50
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	58,30
2010-1-NB	1X serijos konvencinių pultų tinklo plokštė (tarpusavio apjungimui bei prijungimui prie 2X pultų)	194,70
<b>1X serijos gesinimo sistemos valdymo pultai</b>		
1X-X3-27	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, bazinės funkcijos, LT sąsaja	308,00
1X-X3E-27	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, išplėstos funkcijos, LT sąsaja	424,60
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	49,50
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	58,30
2010-1-NB	1X serijos konvencinių pultų tinklo plokštė (tarpusavio apjungimui bei prijungimui prie 2X pultų)	194,70
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	74,80
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	39,60
<b>Maitinimo šaltiniai priešgaisrinėms sistemoms</b>		
STX2401-C	24Vdc/ <b>1.2A+0.3A</b> maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 7Ah akur	254,10
STX2402-E	24Vdc/ <b>2A+0.7A</b> maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akur	304,70
STX2405-E	24Vdc/ <b>5A+0.85A</b> maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah aku	369,60
STX2410-E	24Vdc/ <b>10A+0.7A</b> maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah aku	481,80
BATT-BOX-65	Išorinis korpusas akumuliatoriams iki 65 Ah talpos, skirtas STX2410-E	323,40
PM861	24Vdc/ <b>1A</b> maitinimo šaltinis, korpusas 275x330x80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	122,10
PM862	24Vdc/ <b>2A</b> maitinimo šaltinis, korpusas 275x330x80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	162,80
PM863	24Vdc/ <b>3A</b> maitinimo šaltinis, korpusas 275x330x80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	194,70
PM865	24Vdc/ <b>5A</b> maitinimo šaltinis, korpusas 275x330x80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	275,00

ATGAL Į  
TURINĮ**KONVENGINIAI RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS  
MYGTUKAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
DMN700R	Raudonas RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė + 560W varža, be montavimo dėžutės	10,67
DMN787	Raudona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700R su įžeminimo kontaktu	3,74
<b>Specialios paskirties RPM</b>		
DMN700E	Pilnas raudonas RPM lauko sąlygoms, montuojamas paviršiuje, IP67	102,30
DMN700E-IS	Pilnas RPM sprogioms aplinkoms, montuojamas paviršiuje, raudonas, IP67	129,80
DMN700-EVAC	Raudonas evakuacijos pavojaus RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė, be montavimo dėžutės	13,09
DMN787	Raudona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700-EVAC su įžeminimo kontaktu	3,74
DMN700Y	Geltonas RPM su stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė, be montavimo dėžutės	14,30
DMN787Y	Geltona paviršiuje montuojama dėžutė DMN700Y su įžeminimo kontaktu	6,05
<b>RPM priedai</b>		
DM711	EN54 standarto sudaužomas stikliukas su ARITECH logotipu, 10 vnt. pakuotė	9,46
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	3,19
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	2,42

**ATGAL I  
TURINI**

## ĮVAIRIŲ DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	------------------------------------

### SMART3 serijos dujų detektoriai neklasifikuotoms patalpoms (IP55)

S1450CO	CO dujų detektorius automobilių parkingams, 4-20 mA, 0-300 ppm, 12-24 Vdc	308,00
S1455GP	Suskystintų dujų (propanas-butanas) detektorius, 4-20 mA, 0-100% LEL, 12-24 Vdc	330,00
S1455ME	Gamtinių dujų (metano) detektorius, 4-20 mA, 0-100% LEL, 12-24 Vdc	330,00
S1455VB	Benzino garų detektorius, 4-20 mA, 0-100% LEL, 12-24 Vdc	330,00
S1451ND	NO <sub>2</sub> dujų detektorius, 4-20 mA, 0-20 ppm, 12-24 Vdc	385,00
S2401CO2	CO <sub>2</sub> dujų detektorius, 4-20 mA, 0-5000 ppm, 12-24 Vdc	715,00



### SMART3 serijos degių ir toksinių dujų detektoriai dulkėtoms aplinkoms (2 zonai pagal ATEX)

S2096ME	Gamtinių dujų (metano) detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc	440,00
S2096GP	Suskystintų dujų (propanas-butanas) detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc	440,00
S2096VB	Benzino garų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc	440,00
S2096PR	Propano dujų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc	440,00
S2096BU	Butano dujų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-n, 12-24 Vdc	440,00
S2xxxRxx	SF6 ir kiti refriferantai, 4-20 ma, 0-2000 ppm, EEx-n, 12-24 Vdc	1 540,00
S2xxxCO2	Anglies dioksido (CO <sub>2</sub> ) detektorius, 4-20 ma, 0-2,5,30% VOL, 0-5000ppm, EEx-n, 12-24 Vdc	880,00



### SMART3 serijos degių ir toksinių dujų detektoriai sprogioms aplinkoms (1 zonai pagal ATEX)

S2097ME	Gamtinių dujų (metano) detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 Vdc	550,00
S2097GP	Suskystintų dujų (propanas-butanas) detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 Vdc	550,00
S2097VB	Benzino garų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 Vdc	550,00
S2097H2	Vandenilio dujų detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 Vdc	550,00
S2097ET	Etilo alkoholio detektorius, 4-20 ma, 0-100% LEL, EEx-d, 12-24 Vdc	550,00
S2641O2	Deguonies (O <sub>2</sub> ) detektorius, 4-20 ma, 0-25% Vol., EEx-d, 12-24 Vdc	770,00
S3225AM	Amoniaکو (NH <sub>3</sub> ) detektorius, 4-20 ma, 0-100 ppm, EEx-d, 12-24 Vdc	1 100,00



Čia išvardinta nedidelė dalis tiekiamų dujų detektorių. Visas aptinkamų dujų spektras yra ženkliai platesnis, galimi ir kitokie korpusų tipai, pritaikymo sritys, **yra gaminių serija, sertifikuota įrengti parkinguose**. Kiekvienu atveju kviečiame kreiptis tiesiogiai ir Jums suteiksime visą reikiamą informaciją bei padėsime parinkti sprendimą konkrečiai užduočiai.

**Yra apribojimų dėl minimalaus užsakymo kiekio!**

### SMART3 detektorių priedai

STS3REL	3 relinių išėjimų plokštė SMART3 serijos dujų detektoriams	79,20
STS/CKD	Dujų detektorių rankinis kalibravimo pultelis	264,00
STS/IDI	RS485 sąsaja SMART3 detektorių komunikacijai su MULTISCAN pultais	52,80

### Dujų detekcijos sistemos valdymo pultai ir priedai

#### PL4+

STPL4+	4 (plečiama iki 8) analoginių jėjimų mikroprocesorinis valdymo pultas, 4-20 mA jėjimai, 5 reliniai išėjimai, 230 Vac, IP65	880,00
STPL4/ESP	STPL4+ pulsto išplėtimo plokštė, prideda 4 analoginius jėjimus ir 16 atviro kolektoriaus išėjimų	440,00
STG/16REL	16 relinių išėjimų plokštė, jungiama prie STPL4/ESP	550,00

#### MULTISCAN++S1

ST.MTS/S1-16B	8-24 jėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 6-38 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, RS485 magistralė, 230 Vac, IP65	2 200,00
ST.MTS/S1-32B	8-40 jėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-72 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, dvi RS485 magistralės, 230 Vac, IP65	2 750,00
ST.MTS/S1-64B	8-72 jėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-136 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, dvi RS485 magistralės, 230 Vac, IP65	
ST.MTS/S1-128B	8-136 jėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-264 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, keturios RS485 magistralės, 230 Vac, IP65	
ST.MTS/S1-256B	8-264 jėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-264 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, keturios RS485 magistralės, 230 Vac, IP65	
ST.MTS/S1	8-264 jėjimų (analoginių ir skaitmeninių "IDI"), 8-264 išėjimų dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, keturios RS485 magistralės, montuojamas į 19" spintą (6U), reikalinga išorinis maitinimas 24 Vdc	

STG/MTSS1-CONF	Programinė įranga MUTISCAN pultų konfigūravimui, suderinama su Windows VISTA / WIN7,8,10	NEMOKAMA
STS/IDI	RS485 sąsaja SMART3 detektorių komunikacijai su MULTISCAN pultais	
STG/IN8S	8 jėjimų nuotolinis išplėtimo modulis, prijungiami analoginiai 4-20mA detektoriai	
STG/OUT16S	Išėjimų išplėtimo modulis, 16 atviro kolektoriaus išėjimų	



ATGAL I  
TURINI**ĮVAIRIŲ DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
STG/8REL	8 relių plokštė, jungiama prie STG/OUT16-S	
STG/SER++	RS485 magistralių išplėtimo modulis MULTISCAN pultams	
STG/TCP/IP	TCP/IP sąsaja	
STG/BOX	Nutulusių išplėtimo modulių plastikinis montavimo korpusas, talpina vieną modulį, IP55	

Kainos nurodytos tik kelioms pozicijoms ir yra labiau orientacinės bei galioja užsakant nedideliais kiekiais.

**Yra apribojimų dėl minimalaus užsakymo kiekio!**

ATGAL I  
TURINI

## DUJŲ DETEKCIJOS SISTEMA PARKINGAMS

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	------------------------------------

### Dujų detekcijos įranga parkingams, sertifikuota pagal EN50545-1 reikalavimus

#### SMART P serijos dujų detektoriai

S2398CO	CO dujų detektorius automobilių parkingams, RS485 komunikacija, 0-300 ppm, 12-24 Vdc	264,00
S2399ND	NO2 dujų detektorius automobilių parkingams, RS485 komunikacija, 0-30 ppm, 12-24 Vdc	352,00
S2400CO-ND	CO ir NO2 dujų detektorius automobilių parkingams, RS485 komunikacija, 0-300 ppm (CO) ir 0-30 ppm (NO2), 12-24 Vdc	440,00
S2400CO-VB	CO dujų ir benzino garų detektorius automobilių parkingams, RS485 komunikacija, 0-300 ppm (CO) ir 0-100%LEL (benzino garams), 12-24 Vdc	462,00
STS/CKD-PK	Dujų detektorių rankinis kalibravimo ir adresavimo pultelis	264,00

#### Dujų detekcijos sistemos valdymo pultai ir priedai

##### MULTISCAN++PK

ST.MTS/PK-16B	Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 1 magistralė RS485 detektorių prijungimui (iki 16 detektorių), 6 reliniai išėjimai (plečiami iki 6+32), 230 Vac, IP65	2 200,00
ST.MTS/PK-32B	Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 2 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 32 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+128), 230 Vac, IP65	2 750,00
ST.MTS/PK-64B	Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 2 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 64 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+128), 230 Vac, IP65	
ST.MTS/PK-128B	Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 4 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 128 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+256), 230 Vac, IP65	
ST.MTS/PK-256B	Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 4 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 256 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+256), 230 Vac, IP65	
ST.MTS/PK	Multiscan++PK dujų detekcijos sistemos valdymo pultas, 4 magistralės RS485 detektorių prijungimui (iki 256 detektorių), 8 laisvai programuojami reliniai išėjimai (plečiami iki 8+256), montuojamas į 19" spintą (6U), reikalinga išorinis maitinimas 24 Vdc	
STG/MTSPAR K-CONF	Programinė įranga MUTISCAN++PARK pultų konfigūravimui, suderinama su Windows VISTA / WIN7,8,10	NEMOKAMA
STG/IN8PK	8 jėgimų nuotolinis išplėtimo modulis, prijungiami analoginiai 4-20mA detektoriai	
STG/OUT16S	Išėjimų išplėtimo modulis, 16 atviro kolektoriaus išėjimų	
STG/8REL	8 relių plokštė, jungiama prie STG/OUT16-S	
STG/SER++	RS485 magistralių išplėtimo modulis MULTISCAN pultams	
STG/TCPIP	TCP/IP sąsaja	
STG/BOX	Nutulusių išplėtimo modulių plastikinis montavimo korpusas, talpina vieną modulį, IP55	

Kainos nurodytos tik kelioms pozicijoms ir yra labiau orientacinės bei galioja užsakant nedideliais kiekiais.

**Yra apribojimų dėl minimalaus užsakymo kiekio!**

ATGAL I  
TURINI**LIEPSNOS DETEKTORIAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>Infraraudonos spektro srities su dvigubu IR sensoriumi (IR2)</b>		
FF742	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas IP65	2 532,20
FF746	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	2 899,60
FF747	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), IP65	2 679,60
<b>Infraraudonos spektro srities su trigubu IR sensoriumi (IR3)</b>		
FF762	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas IP65	2 618,00
FF766	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	3 100,90
FF767	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), IP65	2 811,60
<b>UV/IR spektro sričių su dvigubu IR ir UV sensoriais (UV/IR2)</b>		
FF751	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius UV/IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas (IP65)	2 740,10
FF756	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius UV/IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	3 933,60
<b>Liepsnos detektorių priedai</b>		
FF703	UV ir IR liepsnos detektorių testavimo šaltinis	2 791,80
FF705	Universalus šarnyrinis detektorių laikiklis	185,90

ATGAL I  
TURINI

## KABELINIAI DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>Analoginiai kabeliniai šilumos detektoriai</b>		
AA-0100	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 100m ritė	697,40
AA-0500	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 500m ritė	3 331,90
AACULP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, nustatomas su PC, 24VDC	996,60
AACU-PCC	Kabelinio šilumos detektorių valdiklio nustatymo programinė įranga	107,80
AACUSP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, rankinis nustatymas, 24VDC	1 233,10
<p>Analoginiai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su <b>Nylon</b>, arba <b>Polypropylene</b>, arba <b>PVC dangą su nerūdyjančio plieno šarvu</b>, arba <b>Nylon dangą su nerūdyjančio plieno šarvu</b>. Kabeliai su PVC dangą tinkami vidaus patalpoms. Nylon dangą atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Polypropylene dangą atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms. Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.</p>		
<b>Skaitmeniniai (fiksotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai</b>		
<b>68°C</b>		
AD68-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 68°C, 100 m ritė	561,00
AD68-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 68°C, 500 m ritė	2 805,00
<b>88°C</b>		
AD88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 88°C, 100 m ritė	561,00
AD88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 88°C, 500 m ritė	2 805,00
<b>105°C</b>		
AD105-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 105°C, 100 m ritė	885,50
AD105-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 105°C, 500 m ritė	4 426,40
<b>185°C</b>		
AD185N-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon dangą, 185°C, 100 m ritė	1 349,70
AD185N-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon dangą, 185°C, 500 m ritė	6 748,50
<p>Skaitmeniniai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su <b>Nylon</b>, arba <b>Polypropylene</b>, arba <b>PVC dangą su nerūdyjančio plieno šarvu</b>, arba <b>Nylon dangą su nerūdyjančio plieno šarvu</b>. Kabeliai su PVC dangą tinkami vidaus patalpoms. Nylon dangą atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Polypropylene dangą atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms. Kainų ir tiekimo sąlygų reiktų teirautis kiekvienu konkrečiu atveju.</p>		
<b>Kabelinių šilumos detektorių montavimo priemonės</b>		
ACA-CP-100	P tipo segtukas, 100 vnt.	106,70
ACA-CT-100	T tipo segtukas, 100 vnt.	90,20

ATGAL I  
TURINI

## ASPIRACINĖ DŪMŲ DETEKCIJOS SISTEMA

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>Įsiurbiantieji taškinių dūmų detektorių valdikliai</b>		
IAS-1	Aspiracinis konvencinių dūmų detektorių valdiklis (detektorius nekomplektuojamas)	672,10
IAS-2	Aspiracinis 2 kanalų konvencinių dūmų detektorių valdiklis (detektoriai nekomplektuojami)	858,00
ILS-1	Aspiracinis lazerinių dūmų detektorių valdiklis (komplektuojamas su lazeriniu detektoriumi)	1 367,30
ILS-2	Aspiracinis 2 kanalų lazerinių dūmų detektorių valdiklis (komplektuojamas su lazeriniais detektoriais)	1 799,60
<b>Priedai</b>		
06-xxx0	Keičiama oro srauto kreipiančioji IAS/ILS valdikliams, pritaikyti įvairių gamintojų detektoriams (10vnt.)	79,20
<b>Ankstyvojo perspėjimo lazerinės detekcijos valdikliai ICAM</b>		
IFT-PT	ICAM aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, 2 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC	2 544,30
<b>Priedai</b>		
01-E606-02	4 relinių išėjimų modulis IFT-PT valdikliui	128,70
02-FL53	Keičiamas filtruojantis elementas IFT valdikliams (10vnt.), stambus, juodas	83,60
02-FL56	Keičiamas filtruojantis elementas IFT valdikliams (10vnt.), smulkus, juodas	83,60
<b>Ankstyvojo perspėjimo lazerinės detekcijos valdikliai ModuLaser</b>		
FHSD8330	ModuLaser aspiracinis lazerinis dūmų detekcijos modulis, 1 jėjimas, 24VDC	1 191,30
FHSD8300	ModuLaser LED indikacinis modulis, USB, 24VDC	1 317,80
FHSD8310	ModuLaser LED + LCD indikacinis modulis, USB, 24VDC	1 482,80
<b>Ankstyvojo perspėjimo lazerinės detekcijos valdikliai VESDA E</b>		
VEP-A00-1P	Vesda VEP aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 1 jėjimas, Ethernet, 24VDC	2 978,80
VEP-A00-P	Vesda VEP aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC	3 746,60
VEP-A10-P	Vesda VEP aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, 3,5" informacinis ekranas, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC	4 514,40
VEU-A00-P	Vesda VEU aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC	5 692,50
VEU-A10-P	Vesda VEU aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, 3,5" informacinis ekranas, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC	6 604,40
VEA-A00-P	Vesda VEA aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 40 jėjimų, 40 sričių, Ethernet, 24VDC	9 639,30
VEA-A10-P	Vesda VEA aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, 3,5" informacinis ekranas, 40 jėjimų, 40 sričių, Ethernet, 24VDC	10 561,10
<b>Priedai</b>		
VSP-962	VESDA E serijos vidinis filtras	192,50
<b>Ankstyvojo perspėjimo lazerinės detekcijos valdikliai VESDA</b>		
VLS-314	Vesda aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis su informaciniu ekranu ir nustatymų moduli, 4 jėjimai, 4 sritys, 12 relinių išėjimų, RS232, 24VDC	7 607,60
VLS-700	Vesda aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis, tik LED indikacija, 4 jėjimai, 4 sritys, 12 relinių išėjimų, RS232, 24VDC	6 538,40
VLI-880	VESDA VLI aspiracinis industrinis dūmų detekcijos valdiklis, 4 jėjimai, 1 sritis, Ethernet, 24VDC	5 772,80
<b>Priedai</b>		
VHX-0200	PC prijungimo sąsaja su kabeliu Vesda VLS valdikliams	1 236,40
VSP-005	Keičiamas filtro modulis Vesda valdikliams	172,70
<b>Ortakiai ir jų priedai</b>		
PIP-001	25mm ortakis, 3 m ilgio, raudonas (20vnt.)	158,40
PIP-001-1	25mm ortakis, 3 m ilgio, raudonas (1vnt.)	15,40
PIP-002	25mm ortakio tiesaus sujungimo jungtis, raudona (10vnt.)	12,10
PIP-003	25mm ortakio tiesaus daugkartinio sujungimo jungtis, raudona (10vnt.)	49,50
PIP-003-1	25mm ortakio tiesaus daugkartinio sujungimo jungtis, raudona (1vnt.)	9,90
PIP-005	25mm ortakio 90° sujungimo kampinė jungtis, raudona (10vnt.)	49,50
PIP-006	25mm ortakio 45° sujungimo kampinė jungtis, raudona (10vnt.)	30,80
PIP-007	25mm ortakio galinė jungtis, raudona (10vnt.)	15,40
PIP-026	25mm ortakio 30cm ilgio lanksti jungtis, skaidri (1vnt.)	24,20
PIP-021	25mm ortakio 1m ilgio lanksti jungtis, skaidri (1vnt.)	40,70
PIP-008	25mm ortakio T formos sujungimo jungtis, raudona (10vnt.)	38,50
PIP-008-1	25mm ortakio T formos sujungimo jungtis, raudona (1vnt.)	7,70
PIP-009	Ortakijų (25mm) tvirtinimo prie sienos ar lubų laikiklis (uždaras, prisukamas), raudonas (20vnt.)	34,10
059-007	Kapiliarinis vamzdelis (2m Ø10mm ortakio) su 25mm T jungtimi ir konusiniu oro paėmimo įvadu	39,60
059-001	Kapiliarinis vamzdelis (2m Ø10mm ortakio) su 25mm T jungtimi ir įleidžiamu oro paėmimo įvadu	39,60
144-013	Konusinis oro paėmimo įvadas (10mm ortakiai)	18,70

ATGAL Į  
TURINI

## ASPIRACINĖ DŪMŲ DETEKCIJOS SISTEMA

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
PIP-015	Įleidžiamas oro paėmimo įvadas (10mm ortakiui)	18,70
PIP-016	25mm/10mm kapiliarinio vamzdelio adapteris, su trišakiu (10vnt.)	124,30
02-WT-01	25mm ortakio savaimė nusidrenuojantis vandens trapas	130,90
PIP-023	25mm ortakio tiesi, dviguba, daugkartinio sujungimo jungtis su rutuliniu guoliu	77,00
PIP-025	25mm x 12" kondensato gaudyklė su rutuliniu ventiliu	184,80
221-035	Ø10mm lankstus kapiliarinis vamzdelis, raudonas, 100m	184,80
221-036	Ø10mm lankstus kapiliarinis vamzdelis, skaidrus, 100m	184,80
222-059	10mm ortakio galinė jungtis, skaidri (10vnt.)	6,93
PIP-024	25mm ortakio galinė jungtis su slėginiu ventiliu (1vnt.)	78,10
PIP-034	25mm/10mm adapteris kapiliariniam vamzdeliui	103,40
PIP-035	25mm/10mm adapteris su T formos jungtimis (prijungti 2 kapiliarinius vamzdelius)	151,80
9-10952	Perėjimas 25mm F - 27mm M	7,92
VSP-860	Oro paėmimo įvado komplektas šaldytuvams (apatinis ir viršutinis tvirtinimai, lanksti jungtis)	250,80
VSP-850-G	Ortakio filtras dulketoms aplinkoms, pilkas	212,30
VSP-850-R	Ortakio filtras dulketoms aplinkoms, raudonas	212,30
VSP-855-4	Keičiamas filtruojantis elementas (4vnt.) ortakio filtrui	104,50
VSP-855-20	Keičiamas filtruojantis elementas (20vnt.) ortakio filtrui	372,90
PIP-014	Ortakių apdorojimo (kirpimo) įrankis	93,50
9-10960	Oro paėmimo įvado lipdukai (100 vnt.)	25,30
VTT-10000-EU	Testavimo transformatorius	826,10
251-001	Testinis laidas (100m ritė)	64,90
251-002	Dūmų degtukai testavimui (12 vnt.), 1.4m³ dūmų	17,60
251-003	Dūmų tabletės testavimui (6 vnt.), 18m³ dūmų	22,00
9-10950	Klijai ABS plastikui, 250ml	22,00
<b>Programinė įranga (ICAM / VESDA)</b>		
ASPIRE2	Modeliavimo ir ortakių trasavimo programinė įranga	Nemokama
VSC	Nustatymo ir diagnostikos programinė įranga	Nemokama
<b>VSM4 grafinio atvaizdavimo programinė įranga (VESDA)</b>		
VSW-206	VSM4 grafinio atvaizdavimo programinės įrangos licenzija pirmam kompiuteriui	2 061,40
VSW-216	VSM4 grafinio atvaizdavimo programinės įrangos licenzija kiekvienam sekančiam kompiuteriui	1 735,80
VSW-356	Licenzija vienam detektoriumiui	114,40
VSW-346	Licenzija detektorių prietaisui (RS485) tinklui	458,70

ATGALI  
TURINI

## GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>Indikatoriai</b>		
AI671	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius - mini diskas	8,14
AI672	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius	6,16
AI673	Nuotolinis optinis+akustinis pavojaus indikatorius	7,04
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	74,80
<b>Signalizatoriai</b>		
<b>Sirenos</b>		
AS363	Sirena vidaus patalpoms, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	29,70
AS363W	Sirena vidaus patalpoms, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	33,00
AS364	Sirena, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	33,00
AS364W	Sirena, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	33,00
AS376	Galinga lauko sirena, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 10-50mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66	132,00
AS368	Plokščia sirena vidaus patalpoms, tinkama montuoti po detektoriumi, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 3-7mA, iki 95dB, -10°C iki +55°C, IP21, be dangtelio	37,40
AS368W	Plokščia sirena vidaus patalpoms, tinkama montuoti po detektoriumi, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 3-7mA, iki 95dB, -10°C iki +55°C, IP21, be dangtelio	38,50
<b>Sirenos su blykste</b>		
ASW366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie sienos	97,90
ASC366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie lubų	97,90
ASW367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	103,40
ASC367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	103,40
ASW377	Galinga lauko sirena su raudona blykste, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 75-135mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66 (lauko sąlygoms), tvirtinama prie sienos	250,80
<b>Blykstės</b>		
FAW350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), t	49,94
FAC350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	49,94
FAW355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su	49,94
FAC355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	49,94
<b>Sirenos ir blykstės sprogioms aplinkoms (jungiamos per GBX370)</b>		
AS372	Sirena sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), raudona, 49 tonai, iki 100dB, -40°C iki +60°C, IP65	308,00
AS374	Sirena sprogioms aplinkoms (EExd IIC T4), raudonas ruporas, 32 tonai, iki 117dB, -50°C iki +55°C, IP67	848,10
FA370	LED blykstė sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T4), raudona, raudona linzė, 6-28Vdc, 48 mA, -40°C iki +60°C, IP65	545,60
GBX370	Galvaninis Zenerio barjeras sirenų ir blykščių jungimui sprogiuose aplinkose	421,30
<b>Skambučiai</b>		
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	39,60
<b>Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos</b>		
AS2363	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	79,20
AS2363W	2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	86,90
AS2364	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	85,80
ASW2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	139,70
ASC2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	139,70
ASW2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	145,20
ASC2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	145,20

**ATGAL I  
TURINI**

## Elektromagnetiniai durų laikikliai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
<b>FE200 serijos durų laikikliai</b>		
FE230	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas	37,40
FE235	Pilnas durų laikiklis, kvadratinis montavimo pagrindas, 55×55×33 mm, 400N	27,50
FE240	Pilnas durų laikiklis, įleidžiamo montavimo, 85×85×35 mm, 400N	34,10
FE245	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant sienos, 70×70×65 mm, 400N, rankinis išjungimas	57,20
FE250	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant grindų, 128×95×91 mm, 400N, rankinis išjungimas	71,50
FE260-175	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 175mm atramos, 90×80×175 mm, 400N, rankinis išjungimas	70,40
FE260-325	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 325mm atramos, 90×80×325 mm, 400N, rankinis išjungimas	72,60
FE260-475	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 475mm atramos, 90×80×475 mm, 400N, rankinis išjungimas	79,20
FE290	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas, 220 VAC maitinimas	55,00
<b>Kiti priedai</b>		
FE225-150	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 150mm	30,80
FE225-300	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 300mm	45,10
<b>FE500 serijos durų laikikliai</b>		
FE535	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, 55×55×30 mm, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	61,60
FE543	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant plokštumos, 83×83×46 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	61,60
FE550	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant grindų, 121×86×120 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	101,20
FE560	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 175 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	104,50
FE570	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 475 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	134,20
FE581	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, IP65, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	69,30
FE590	Durų laikiklis sprogioms aplinkoms, aprobuotas pagal ATEX (EX IIG Eex me II T6), montuojamas ant plokštumos, 130×117×106 mm, 588N	853,60
<b>Inkaro plokštelės</b>		
FE527	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55×18 mm	14,85
FE529	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55×50 mm, reguliuojama 120°	18,15